



SyPLY

КАТАЛОГ ВИДОВ ФАНЕРЫ



СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД

ООО «Сыктывкарский фанерный завод» – один из крупнейших в России производителей большеформатной фанеры SyPly™ и мебельных плит на древесной основе ЛДСП Lamarty™.

Богатый опыт производства ДСП и фанеры, накопленный с 1976 и 1987 гг. соответственно, позволяет производить продукцию высочайшего уровня.

Близкое расположение завода к богатейшей лесосырьевой базе позволяет получать самую лучшую древесину для производства качественной продукции.



Более 1500 человек
высококвалифицирован-
ного и технически
грамотного персонала



Солідные мощности:
Более 230 000 м³ фанеры SyPly™
и 300 000 м³ ЛДСП Lamarty™ в год



Наша продукция
применяется в более
чем 60 странах мира





Система качества
сертифицирована по
международному
стандарту



Репутация надежного
производителя
и стабильность
качества продукции





АССОРТИМЕНТ ФАНЕРЫ SyPly

ФАНЕРА БЕЗ ПОКРЫТИЯ

SyPly™ BIRCH Top

SyPly™ BIRCH Middle

SyPly™ BIRCH Low

SyPly™ INTERIOR

ФАНЕРА С ОСОБЫМИ СВОЙСТВАМИ

SyPly™ SMART

SyPly™ PRIMER

SyPly™ ProFFit

SyPly™ COMBI TWIN

ФАНЕРА С ДЕКОРАТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

SyPly™ DESIGN

ЛАМИНИРОВАННАЯ ГЛАДКАЯ ФАНЕРА

SyPly™ REGULAR

SyPly™ COLOR

SyPly™ LOGO

SyPly™ LOGO customer

ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА С ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИМ ТИСНЕНИЕМ

SyPly™ ANTISLIP

SyPly™ ANTISLIP COLOR

SyPly™ TRANSPORT

SyPly™ CARAT

SyPly™ HEXA

SyPly™ DIAMOND

ФАНЕРА БЕЗ ПОКРЫТИЯ



SyPly™ BIRCH Top

БЕРЕЗОВАЯ ФАНЕРА ФСФ
ВЫСОКИХ СОРТОВ



SyPly™ BIRCH Middle

БЕРЕЗОВАЯ ФАНЕРА ФСФ
СРЕДНИХ СОРТОВ



SyPly™ BIRCH Low

БЕРЕЗОВАЯ ФАНЕРА ФСФ
НИЗКИХ СОРТОВ



SyPly™ INTERIOR


БЕРЕЗОВАЯ ФАНЕРА ФК
ИНТЕРЬЕРНАЯ

ФОРМАТ, мм	2500x1250 / 2440x1220		(продольное и поперечное расположение волокон)	
	возможно изготовление нестандартных размеров		доп услуги: нарезка шип-паза или четверти	
ТОЛЩИНЫ, мм	4 6 9 12 12.5 13.5 15 16 18 19 20 21 24 27 30 32 35	4 6 9 12 12.5 13.5 15 16 18 19 20 21 24 27 30 32 35 40*	4 6 9 12 12.5 13.5 15 16 18 19 20 21 24 27 30 32 35 40	4 6 9 12 12.5 13.5 15 16 18 19 20 21 24
СОРТА	В/В, В/ВВ, Е/ВВ, S/ВВ, В/СР	ВВ/ВВ, ВВ/СР, ВВ/С, СР/СР	СР/С, С, обложки	все сорта
ТИП КЛЕЯ	ФСФ	ФСФ	ФСФ	ФК
ВЛАГОСТОЙКОСТЬ	повышенная	повышенная	повышенная	для сухих условий – RH<65%
ВЛАЖНОСТЬ	5-10%	5-10%	5-10%	5-10%
ПОВЕРХНОСТЬ	шлифованная	шлифованная ВВ/С – шлифованная с 1-й или 2-х сторон	СР/С – шлифованная с 1-й или 2-х сторон С – нешлифованная шлифованная	шлифованная
ПРИМЕНЕНИЕ	ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА ОФОРМЛЕНИЕ ЭКСТЕРЬЕРА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ СУДОСТРОЕНИЕ	ОФОРМЛЕНИЕ ЭКСТЕРЬЕРА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ	СТРОИТЕЛЬСТВО УПАКОВКА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ	ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ СУДОСТРОЕНИЕ (ВНУТР. ОТДЕЛКА)

ЛАМИНИРОВАННАЯ ГЛАДКАЯ ФАНЕРА




SyPly™ REGULAR



ЛАМИНИРОВАННАЯ
ФАНЕРА ФСФ
ТЕМНО-КОРИЧНЕВАЯ

SyPly™ COLOR



ЛАМИНИРОВАННАЯ
ФАНЕРА ФСФ
ЦВЕТНАЯ

SyPly™ LOGO



ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА
ФСФ ТЕМНО-КОРИЧНЕВАЯ
С ЛОГОТИПОМ

SyPly™ LOGO customer



ЛАМИНИРОВАННАЯ
ФАНЕРА ФСФ С ВАШИМ
ЛОГОТИПОМ под заказ

ФОРМАТ, мм

2500x1250 / 2440x1220

(продольное и поперечное расположение волокон)

возможно изготовление нестандартных размеров

доп услуги: нарезка шип-паза или четверти

ТОЛЩИНЫ, мм

6 | 9 | 12 | 12.5 | 15 | 18 | 19 |
20 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35

6 | 9 | 12 | 12.5 | 15 | 18 | 19 |
20 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35

6 | 9 | 12 | 12.5 | 15 | 18 | 19 |
20 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35

6 | 9 | 12 | 12.5 | 15 | 18 | 19 |
20 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35

ЦВЕТ

DBR

темно-коричневый

BLK
черный

LBR
светло-
коричневый

GRN
темно-
зеленый

другие
цвета
по запросу

DBR

темно-коричневый
с логотипом SyPly

цвет под заказ с
вашим логотипом

ПЛОТНОСТЬ ПЛЕНКИ

120, 220 г/м²

120, 220 г/м²

120, 220 г/м²

120, 220 г/м²

ОБРАБОТКА ТОРЦОВ

водостойкая краска

водостойкая краска

водостойкая краска

водостойкая краска

ВЛАЖНОСТЬ

5-10%

5-10%

5-10%

5-10%

ПОВЕРХНОСТЬ

гладкая (F/F)

гладкая (F/F)

гладкая (F/F)

гладкая (F/F)

ПРИМЕНЕНИЕ

ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА С ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИМ ТИСНЕНИЕМ




КЛАСС
СОПРОТИВЛЕНИЯ
СКОЛЬЖЕНИЮ
(ПО DIN 51130)

R13 (120 г/м²)
R12 (220 г/м²)


- АНТИСКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ
- ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
ПРОЧНОСТЬ И
ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ

SyPly™ ANTISLIP



ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА ФСФ
ТЕМНО-КОРИЧНЕВАЯ
с тиснением «Сетка»

SyPly™ ANTISLIP COLOR



ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА ФСФ
ЦВЕТНАЯ
с тиснением «Сетка»

2500x1250 / 2440x1220	
ФОРМАТ, мм	(продольное и поперечное расположение волокон) возможно изготовление нестандартных размеров
ТОЛЩИНЫ, мм	6 9 12 12.5 15 18 19 20 21 24 27 30 32 35
ЦВЕТ	DBR темно-коричневый
ПЛОТНОСТЬ ПЛЕНКИ	120, 220 г/м ²
КЛАСС СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ	R13 (120 г/м ²), R12 (220 г/м ²)
ВЛАЖНОСТЬ	5-10%
ПОВЕРХНОСТЬ	тиснение «Сетка» (F/W)
ОБРАБОТКА ТОРЦОВ	водостойкая краска
ПРИМЕНЕНИЕ	ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ СУДОСТРОЕНИЕ ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

6 9 12 12.5 15 18 19			
20 21 24 27 30 32 35			
BLK черный	LBR светло-коричневый	GRN темно-зеленый	другие цвета по запросу

120, 220 г/м²

R13 (120 г/м²), R12 (220 г/м²)

5-10%

тиснение «Сетка» (F/W)

водостойкая краска

ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
СУДОСТРОЕНИЕ
ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА С ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИМ ТИСНЕНИЕМ



SyPly™ TRANSPORT



ЛАМИНИРОВАННАЯ
ФАНЕРА ФСФ
с тиснением «Transport»

SyPly™ CARAT




ЛАМИНИРОВАННАЯ
ФАНЕРА ФСФ
с тиснением «Carat»

SyPly™ HEXA



ЛАМИНИРОВАННАЯ
ФАНЕРА ФСФ
с тиснением «Hexa»

SyPly™ DIAMOND



ЛАМИНИРОВАННАЯ
ФАНЕРА ФСФ
с тиснением «Diamond»

ФОРМАТ, мм

2500x1250 / 2440x1220

возможно изготовление нестандартных размеров

(продольное и поперечное расположение волокон)

доп услуга: нарезка шип-паза или четверти

ТОЛЩИНЫ, мм

6 | 9 | 12 | 12.5 | 15 | 18 | 19 |
20 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35

6 | 9 | 12 | 12.5 | 15 | 18 | 19 |
20 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35

6 | 9 | 12 | 12.5 | 15 | 18 | 19 |
20 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35

6 | 9 | 12 | 12.5 | 15 | 18 | 19 |
20 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35

ЦВЕТ

DBR
темно-коричневый
BLK
черный
GRY
серый
другие
цвета
по запросу

DBR
темно-коричневый
BLK
черный
GRY
серый
другие
цвета
по запросу

DBR
темно-коричневый
BLK
черный
GRY
серый
другие
цвета
по запросу

DBR
темно-коричневый
BLK
черный
GRY
серый
другие
цвета
по запросу

ПЛОТНОСТЬ ПЛЕНКИ

120, 220 г/м²
темно-коричневый – 120 г/м², 220 г/м²
черный – 120 г/м², серый – 120 г/м²

120, 220 г/м²
темно-коричневый – 120 г/м², 220 г/м²
черный – 120 г/м², серый – 120 г/м²

120, 220 г/м²
темно-коричневый – 120 г/м², 220 г/м²
черный – 120 г/м², серый – 120 г/м²

120, 220 г/м²
темно-коричневый – 120 г/м², 220 г/м²
черный – 120 г/м², серый – 120 г/м²

КЛАСС СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ

R10

R10

R12

R13 (120 г/м²), R12 (220 г/м²)

ВЛАЖНОСТЬ

5-10%

5-10%

5-10%

5-10%

ПОВЕРХНОСТЬ

тиснение «Transport» (F/T)

тиснение «Carat» (F/Ct)

тиснение «Hexa» (F/H)

тиснение «Diamond» (F/D)

ОБРАБОТКА ТОРЦОВ

водостойкая краска

водостойкая краска

водостойкая краска

водостойкая краска

ПРИМЕНЕНИЕ


ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
СУДОСТРОЕНИЕ
ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
СУДОСТРОЕНИЕ
ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
АВИАСТРОЕНИЕ

ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
СУДОСТРОЕНИЕ
ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
СУДОСТРОЕНИЕ
ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ


ФАНЕРА С ОСОБЫМИ СВОЙСТВАМИ

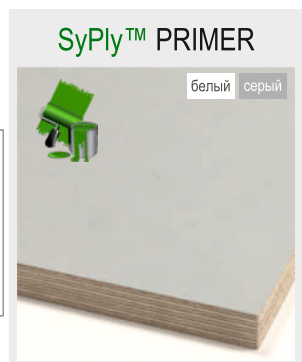


ФАНЕРА ФСФ ПОД ПОКРАСКУ
 Специальное покрытие позволяет наносить краску без предварительной подготовки поверхности.
 Подходит для цифровой печати



ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА ФСФ с пленкой для повышенной стойкости к УФ лучам (от выгорания)

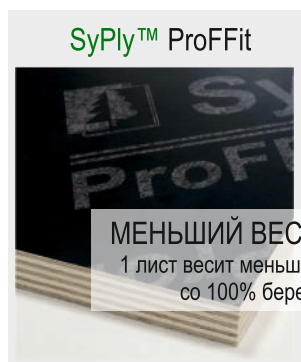

ОБЛЕГЧЕННАЯ ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА ФСФ с чередованием березового и осинового шпона во внутренних слоях

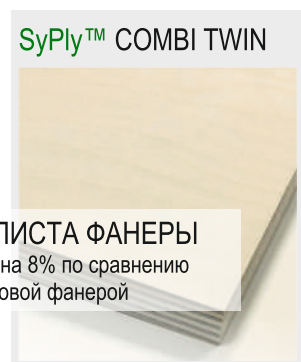

ОБЛЕГЧЕННАЯ ФАНЕРА ФСФ с чередованием березового и осинового шпона во внутренних слоях

МЕНЬШИЙ ВЕС ЛИСТА ФАНЕРЫ
 1 лист весит меньше на 8% по сравнению со 100% березовой фанерой

ФОРМАТ, мм 2500x1250 / 2440x1220 / 2530x1265* (продольное и поперечное расположение волокон) доп услуги: нарезка шип-паза или четверти возможно изготовление нестандартных размеров *только для SyPly PRIMER с белым покрытием SyPly ProFFit и SyPly COMBI TWIN производится только с поперечным расположением волокон				
ТОЛЩИНЫ, мм	6 9 12 12.5 15 18 19 20 21 24 27 30 32 35	6 9 12 12.5 15 18 19 20 21 24 27 30 32 35	12 15 18	12 15 18 21
ПЛОТНОСТЬ ПЛЕНКИ	140 г/м ² – серый 180 г/м ² – белый	120, 220 г/м ²	120 г/м ²	нет
ОСНОВА	березовая фанера	березовая фанера	березово-осиновая фанера	березово-осиновая фанера
ОБРАБОТКА ТОРЦОВ	нет	водостойкая краска	водостойкая краска	нет
ВЛАЖНОСТЬ	5-10%	5-10%	5-10%	5-10%
ПОВЕРХНОСТЬ	гладкая (F/F)	гладкая (F/F)	гладкая (F/F)	шлифованная нешлифованная
ПРИМЕНЕНИЕ	ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ	МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА ОФОРМЛЕНИЕ ЭКСТЕРЬЕРА	МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ	УПАКОВКА ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ

ФАНЕРА С ДЕКОРАТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ


 КЛАСС
 ЭМИССИИ
 ФОРМАЛЬДЕГИДА
 факт E0.5
 (стандарт E1)

SyPly™ DESIGN



ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА
С МЕЛАМИНОВЫМИ ПЛЕНКАМИ

2530x1265

ФОРМАТ, мм

По периметру листа допускаются дефекты на расстоянии от края
до 2 см по длинной стороне и до 4 см по короткой стороне

ТОЛЩИНЫ, мм

6 | 9 | 12 | 12.5 | 15 | 16 | 18
19 | 20 | 21 | 24 | 27* | 30* | 35*

*для фанеры с прозрачной пленкой не производится

ПЛОТНОСТЬ ПЛЕНКИ

Прозрачный – 120 г/м², Альберо – 165 г/м², Дуб Вотан – 170 г/м²,
 Вулканический серый – 190 г/м², Медя – 160 г/м², Хронос – 150 г/м²,
 Белый – 220 г/м², Тэффи – 165 г/м², Фьорд – 180 г/м², Парма – 340 г/м²
 *производится только с андерлеем

ОСНОВА

березовая фанера

ТИП КЛЕЯ

ФК / ФСФ

ВЛАЖНОСТЬ

5-10%

ПОВЕРХНОСТЬ


гладкая (М/М)

ПРИМЕНЕНИЕ


ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ

Поверхность не нуждается в дополнительной
обработке благодаря финишному покрытию


ЦВЕТ ПЛЕНКИ



Прозрачный



Белый




Тэффи



Вулканический серый



Фьорд



Хронос



Альберо



Медя



Дуб Вотан

Актуальный ассортимент уточняйте у менеджера

Производится в специальном увеличенном
формате, который позволяет получить
потребителю больше рабочей площади
листа при раскрое фанеры на детали

КОНТАКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАВОДА



Вконтакте
@syply_sfz



www.syply.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ФАНЕРЫ:

на внутренний рынок:
(8212) 29-37-75
russia@syply.ru

на экспорт:
(8212) 29-37-72
export@syply.ru

ООО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД»

167026, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 66